Vor der ersten Benutzung

- Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Sie vermeiden dadurch Fehler, die zu einer Funktionsstörung führen könnten.
- Die Leuchte ist nur für den Betrieb mit dem mitgelieferten Transformator vorgesehen.
- Ein sicherer Betrieb der Leuchte ist nur gewährleistet, wenn die Anweisungen dieser Gebrauchsanleitung beachtet werden.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen oder Schäden, die Folge eines unsachgemäßen Gebrauchs der Leuchte sind.
- Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Gebrauch sorgfältig auf!
- Bei der Weitergabe dieser Leuchte an Dritte ist die Gebrauchsanleitung mitzugeben.

Lieferumfang

- 1 Dally´s DESIGN Spiegel
- 2 – 3 Hakenschrauben (Anzahl je nach Spiegelgröße)
- 2 – 3 Dübel (Anzahl je nach Spiegelgröße)
- 2 – 3 Montageplatten (Anzahl je nach Spiegelgröße)
- 1 T5 Neonröhre bei Neonbeleuchtung mindestens
- 6 Halogenstifte bei Halogenbeleuchtung mindestens
- 1 Gebrauchsanleitung

Zu Beachten

- Da die Ecken und Kanten der Spiegel besonders empfindlich sind, führt selbst ein geringer Anstoß zum Glasbruch.
- Bitte hantieren Sie den Spiegel mit besonderer Vorsicht!
- Bevor Sie mit der Montage beginnen, entfernen Sie bitte erstmal die Eckschoner und kontrollieren Sie die Ecken auf Beschädigung. Achtung! Für den weiteren Verlauf der Montage müssen die Eckschoner wieder aufgesteckt werden.
- Ziehen Sie die Schutzfolie ab und kontrollieren Sie den Spiegel auf Beschädigung. Bringen Sie anschließend die Schutzfolie wieder an und lassen Sie diese darauf, bis zum Abschluss der Montage.
- Die Montage sollte mit 2 Personen durchgeführt werden um Gefahren und Beschädigungen zu vermeiden.
- Vorsicht! Den Spiegel niemals auf einem harten Untergrund absetzen, hinstellen oder hinlegen, da dieses zum Glasbruch führen könnte.
- Immer vor dem Absetzen, Hinstellen oder Hinlegen eine weiche Unterlage benutzen.
- Die mitgelieferten Haltebleche sind nicht für die Anwendung im Sauna oder Dampfbadbereich geeignet.
- Achtung! Die mitgelieferten Dübel und Schrauben sind nur für Befestigung am festen Mauerwerk wie z.B. Betonmauer geeignet. Die für Trockenmauerwerk aus Gipsplatten und ähnliches benötigen Sie Spezialdübel und Schrauben. Diese sind nicht im Lieferumfang beinhaltet.

Montagehinweise

1. Bitte beachten Sie, dass nach der Montage des Spiegels die Höhe nicht mehr korrigierbar ist. Als erstes kleben Sie die Haltebleche auf die Rückseite des Spiegels. Dazu legen Sie den Spiegel auf eine weiche, saubere und ebene Unterlage. Stellen Sie vor dem Kleben sicher, dass die Spiegelrückseite sauber, trocken und fettfrei ist. Haltebleche und Spiegel müssen bei der Montage mind. 18°C Temperatur besitzen! Kondensbildung vermeiden.

Achtung! Chemikalien wie Glasreiniger, Isopropanol, Reinigungsbenzin oder ähnliches niemals benutzen, da sonst die Haltekraft nicht gewährleistet wird.

Markieren Sie vorher die Position der Haltebleche mit Hilfe eines Bleistifts und eines Maßstocks entsprechend der Abbildung 1. Dann ziehen Sie die Schutzfolie von den Halteblechen ab. Anschließend legen Sie die Haltebleche mit Öse nach oben auf die Markierung, und drücken diese kräftig und gleichmäßig auf der Spiegelrückseite an. Achten Sie darauf, dass sich keine Luftbläschen bilden. Bevor Sie den Spiegel aufhängen vergewissern Sie sich bitte, dass die Haltebleche an der Spiegelrückseite korrekt und festsitzen.

2. Markieren Sie nun die Position der Bohrlöcher wie folgt (Abbildung 2):
Dem horizontalen Maß (x= Seitenkante Spiegel bis Seitenkante Halteblech) addieren Sie 5cm & dem vertikalen Maß (y=Oberkante Spiegel bis Oberkante Halteblech) addieren Sie 2cm. Beachten Sie hierbei, daß die Haltebleche spiegelverkehrt an der Wand eingemessen werden müssen. Nach dem Einmessen markieren Sie die Positionen für Bohrlöcher.

Beachten Sie bitte folgende Punkte:

- Eine Höheneinstellung nach der Montage ist nicht mehr möglich.
- Eine Seitenverschiebung ist nur im Bereich der Öse möglich.

3. Jetzt bohren Sie die Löcher für die Haltebleche an der Wand gemäß Abbildung 2. Anschließend setzen Sie die mitgelieferten Dübel ein und drehen die Hakenschrauben rein.

Auf 30mm Wandabstand achten.

4. Schließen Sie den Wandspiegel unter Beachtung der Sicherheitsvorkehrungen an das Stromnetz an. Stellen Sie bitte sicher, dass kein Strom mehr in der Leitung fließt (Sicherungsautomat abschalten!!!)

5. Hängen Sie nun Ihren Wandspiegel in die Ösen ein. Bei der Verwendung von 3 Halteblechen ist auf eine gleichmäßige Lastenverteilung besonders zu achten.

Montageskizze

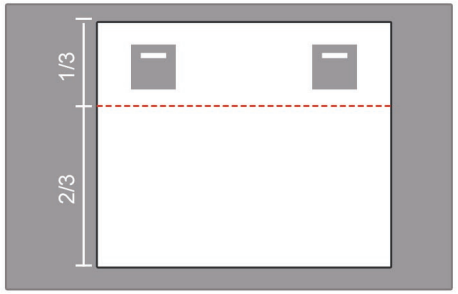

Abbildung 1: Spiegelrückseite

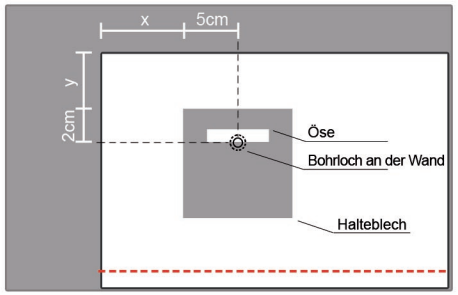

Abbildung 2: Spiegelrückseite Detailansicht

Leuchtmittelwechsel

Um Verletzungen vorzubeugen, Leuchtmittel nur auswechseln, wenn die Zuleitung abgeschaltet ist und die Leuchtmittel abgekühlt sind.

Auswechseln der Leuchtmittel HALOGEN

1. Schalten Sie den Stromkreis aus.
2. Warten Sie bis sich die Leuchte abgekühlt hat.
3. Wechseln Sie das Leuchtmittel indem Sie es einfach von der Seite aus der Fassung ziehen bzw. einstecken. Wenn Sie ein Spiegel mit einer Blende haben, dann müssen Sie diese vor dem Austausch des Leuchtmittels von der Wand nehmen.
4. Prüfen Sie, ob das Leuchtmittel richtig sitzt.
5. Schalten Sie den Stromkreis ein.
6. Kontrollieren Sie die Funktion.

Defekten Halogenstift nur mit gleicher Wattzahl G4 max. 10 Watt tauschen.

Auswechseln der Leuchtmittel NEON

1. Den Spiegel von der Wand nehmen.
2. Die Schutzkappe nach hinten von der Halterung ziehen und beiseite legen.
3. Die Neonröhre zwischen die Finger nehmen und gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis es klickt.
4. Die Neonröhre entfernen und nur gegen eine Röhre mit gleicher Wattzahl tauschen.

Sicherheitsmaßnahmen wie beim Auswechseln der HALOGEN einhalten, siehe oben

Pflege

- Die Pflege von Leuchten beschränkt sich auf die Oberfläche. Dabei darf keine Feuchtigkeit an die Leuchtmittel, in Anschlussräume oder an stromführende Teile gelangen.
- Vor der Reinigung die Leuchte vom Stromkreis trennen und abkühlen lassen. Reinigen Sie die Leuchte nur, wenn sie abgekühlt ist und verwenden Sie dazu ein trockenes, weiches Tuch.
- Verwenden Sie zur Pflege des Spiegels keine aggressiven Reiniger. Ein feuchtes Ledertuch reicht vollkommen.
- Die Spiegelkanten bitte nur trocken abwischen.
- In Spiegelnähe keine offenen Flaschen oder Behältnisse, wie WC-Reiniger, Rohrreiniger, Nagellackentferner, säurehaltige Mittel oder ähnliches aufbewahren.

Sicherheitshinweise

- Der elektrische Anschluss darf nur durch eine autorisierte Elektrofachkraft erfolgen.
- Bei der Montage sind die entsprechenden Normen anzuwenden.
- Die Leuchte ist nur zur Verwendung im Wohnbereich geeignet und darf nur ihrer Bauart entsprechend verwendet werden.
- Vor der elektrischen Installation, einem Leuchtmittelwechsel und der Reinigung muss der Stromkreis getrennt werden.
- Es dürfen nur die vom Hersteller vorgesehenen Teile Verwendung finden.
- Diese Leuchte darf nicht mit einer beschädigten äußeren flexiblen Leitung betrieben werden.
- Defekte Leuchtmittel sofort auswechseln (im abgekühlten Zustand).
- Diese Leuchte darf nicht auf leicht brennbaren Untergrund montiert werden.
- Die Leuchte darf nicht mit leicht brennbarem Schmuck bestückt werden.
- Bei Spiegeln mit Halogenbeleuchtung nur Stiftsockelleuchte G4/max. 10 Watt verwenden.
- Bei Spiegeln mit T5 Leuchte nur Röhren mit gleicher Wattstärke benutzen.

Den Spiegel nur auf weichem Untergrund stellen.
Zu einem Glasbruch kann führen das Aufstellen auf Fliesen oder Metall

Entsorgungshinweis

Nach Ende der Lebensdauer ist das Produkt fachgerecht zu entsorgen. Elektronische Bauteile müssen dem Sondermüll zugeführt werden.
Die Verpackung muss dem DSD (Grüner Punkt) zugeführt werden. Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Auskunft gibt die kommunale Stelle.

Ihr Badspiegelprofi